



MDU – Unità Multiabitativa
Sistema InvisiLight®
OFS Fitel

EZ-Bend IR

- Cavo Ø 3,0 mm
- Numero di fibre: 1 f.
- Colore: bianco o nero
- Utilizzo: I/E – Interno ed Esterno
- CPR: - B2ca, s1, d0, a1
- Fibra: G.657.B3+ - OFS EZ-Bend per raggio di curvature 2,5 mm
- MDU test: conforme a IEC 60794-1-21 Method E27
- Applicazione – Patchcord abbonato e connessione appartamento dalla cantina
- <https://vimeo.com/497054569/470656322>
- <https://vimeo.com/497054569/459427814>



OD – 3.0 mm




EZ-Bend IR Cordage

MDU test: conforme IEC 60794-1-21 Method E27


Verizon TPR-9424 MDU test:

- 10 curve x 90° ,
- 2 x giri di 360° con raggio 5 mm,
- 30 cambrette,
- 1 curva 90° con carico di 2,26 kg
- 1 curva 90° con carico di 13,6 kg

Le attenuazioni misurate in condizioni ancor piu' gravose di quanto previsto dalla prova sopradescritta, risultano essere TRASCURABILI (disponibile filmato)



OD – 3.0 mm

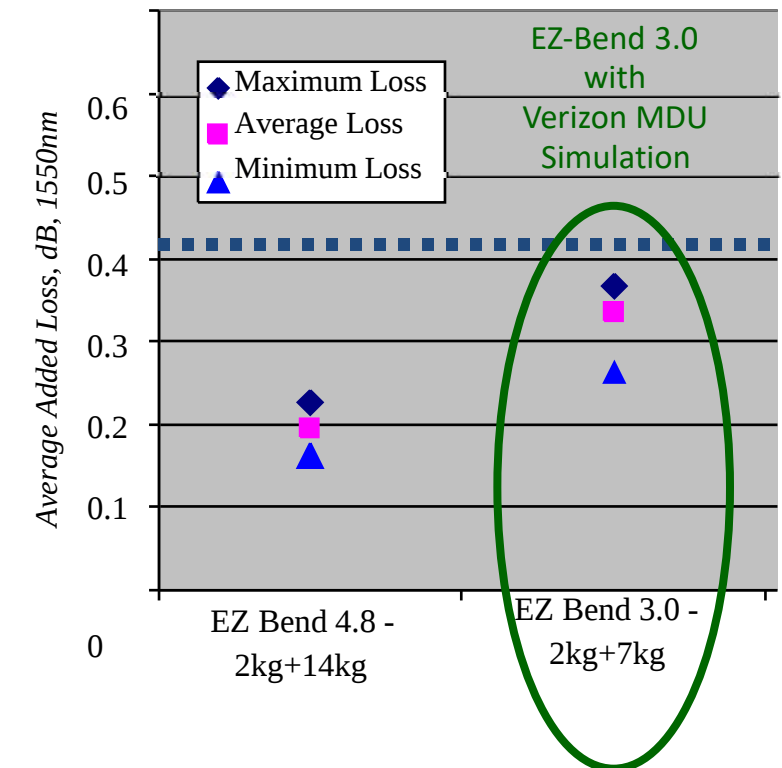


InvisiLight

Il cavo puo' essere "incollato" al muro o al soffitto (InvisiLight)

- Simile al cavo Riser cables ma con un diametro inferior (diametro da 1,2 mm a 3,0 mm)
- Applicazione in costruzioni dove non sono presenti conduits
- Utilizzabile sia per installazione verticale che orizzontale su superfici murali con angoli e su soffitti
- Soluzione per trasferimento di connessione all'interno di appartamenti o



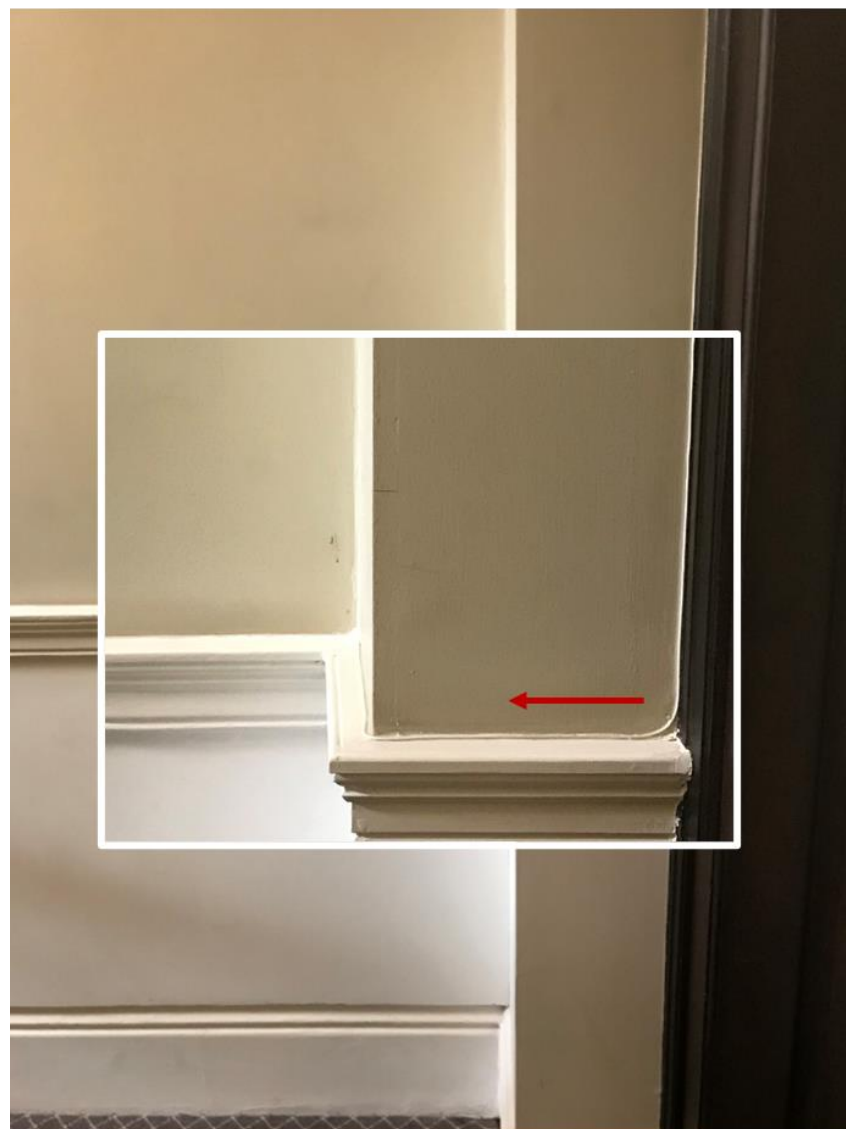

InvisiLight 12f in corridor around frames and ceilings



InvisiLight 12f in corridor along stairwells


Esempi di installazioni molto discrete



InvisiLight 12f around door frames

InvisiLight – accessori

Modulo PoE – Punto di Entrata (consegna)

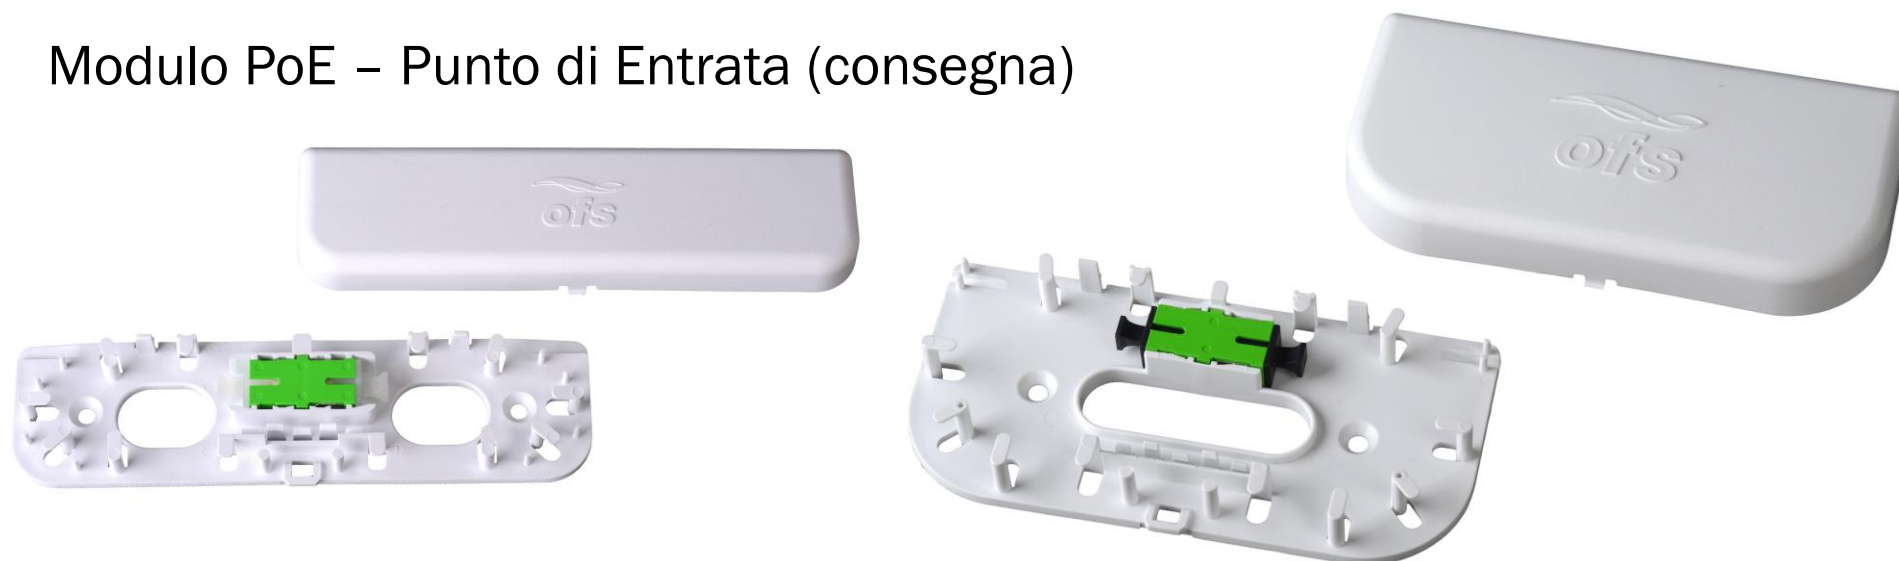

Applicatore di adesivo




Modulo per 12 giunzioni



Cavo Indoor

Ø – 2,0 mm



- 4 fibers
- 8 fibers
- 12 fibers
- 16 fibers


Ø – 1,2 mm



- 2 fibers

InvisiLight – accessori

Accessori per attraversamento muri – (inserimento o estrazione cavo)

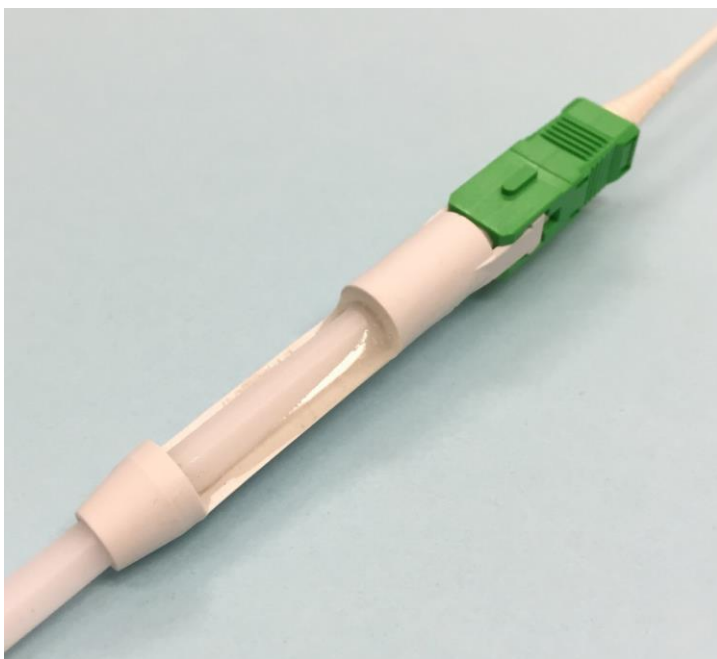


Copri foro con coperchio



Accessori per foro nel muro e
Cappuccio copriforo







Protettore angoli

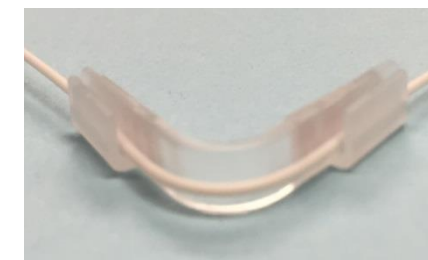

Kits per unità abitative singole (InvisiLight®)


- Ø 900 µm o Ø 600 µm – 1 fibra
- Ø 1200 µm cavo bifibra - 2 fibre
- 1 x connettore SC o 1 x connettore LCA
- CPR - **B2ca-s1a,d0,a3**
- Lunghezze da 40 mt. Ø 900 µm fino a 80 mt. con Ø 600 µm
- <https://vimeo.com/497054569/459417450>

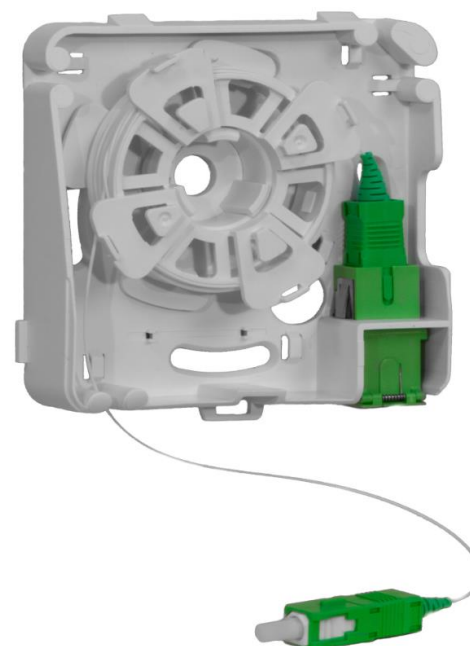

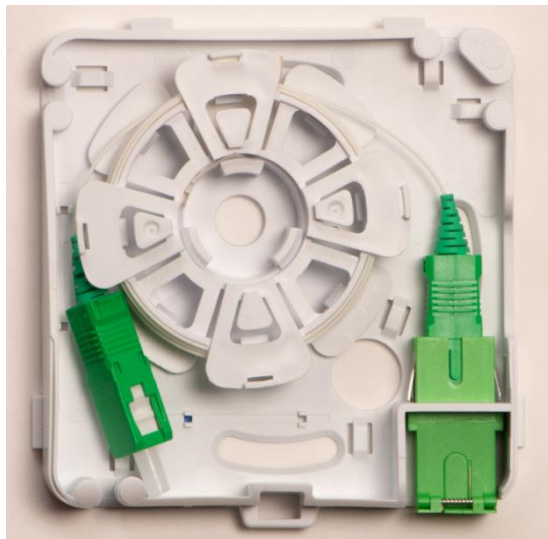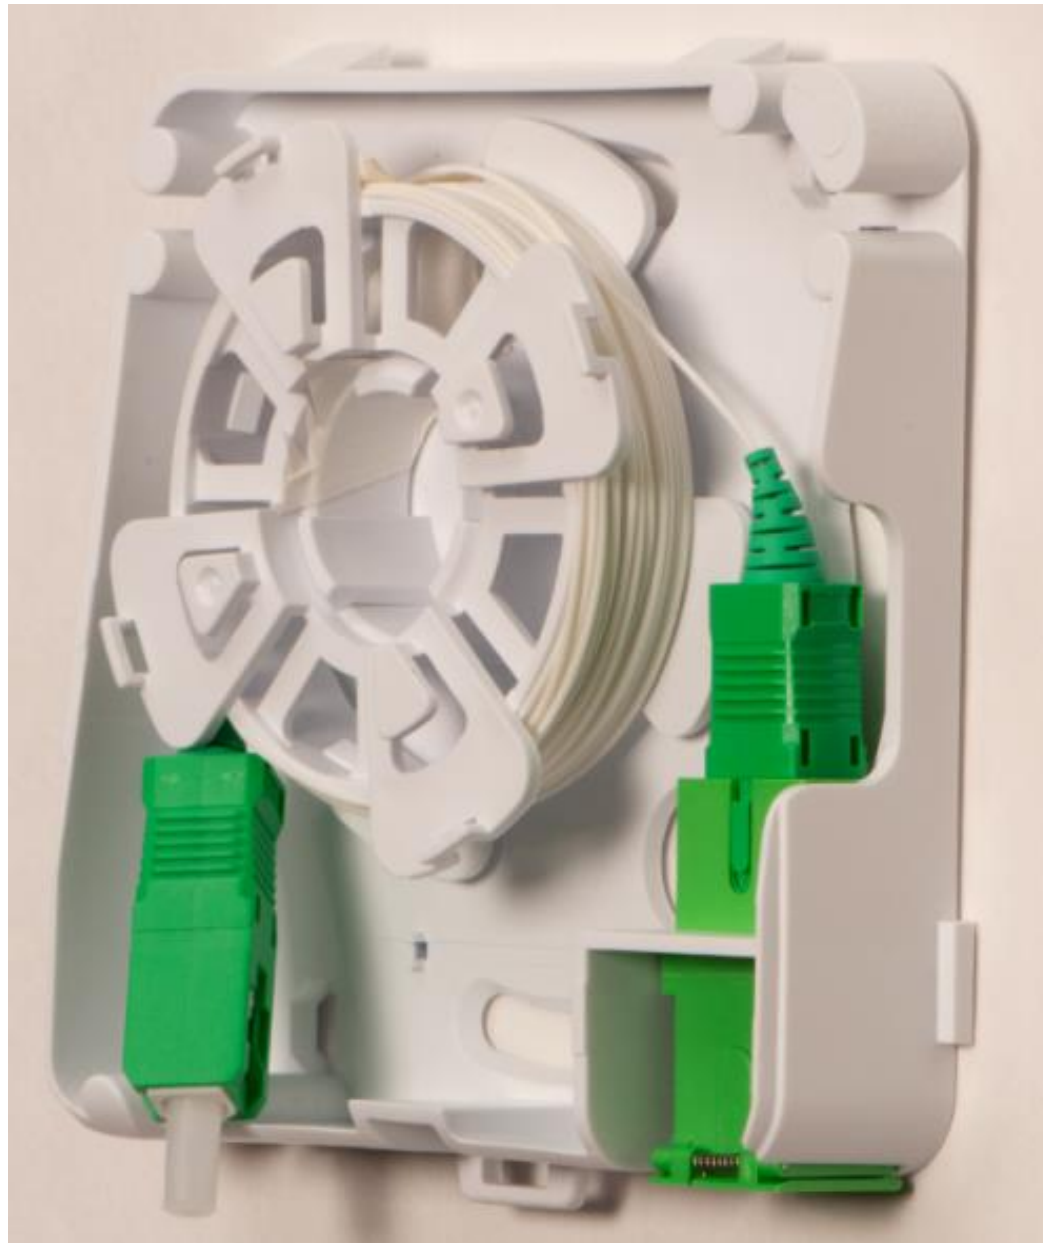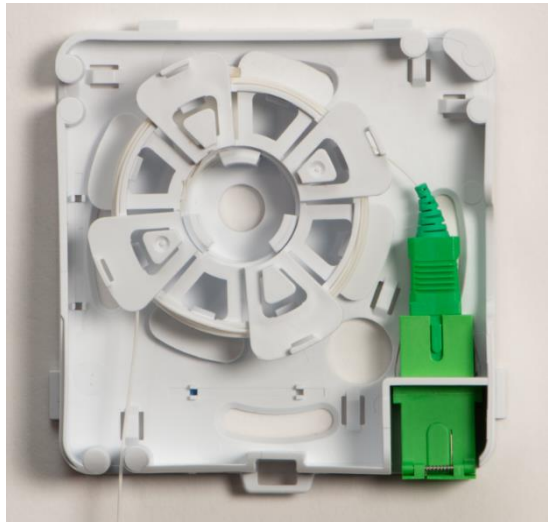

MDU

Comparazione dimensionale tra 900 μm and 600 μm
InvisiLight fibra buffered su superficie scura o bianca

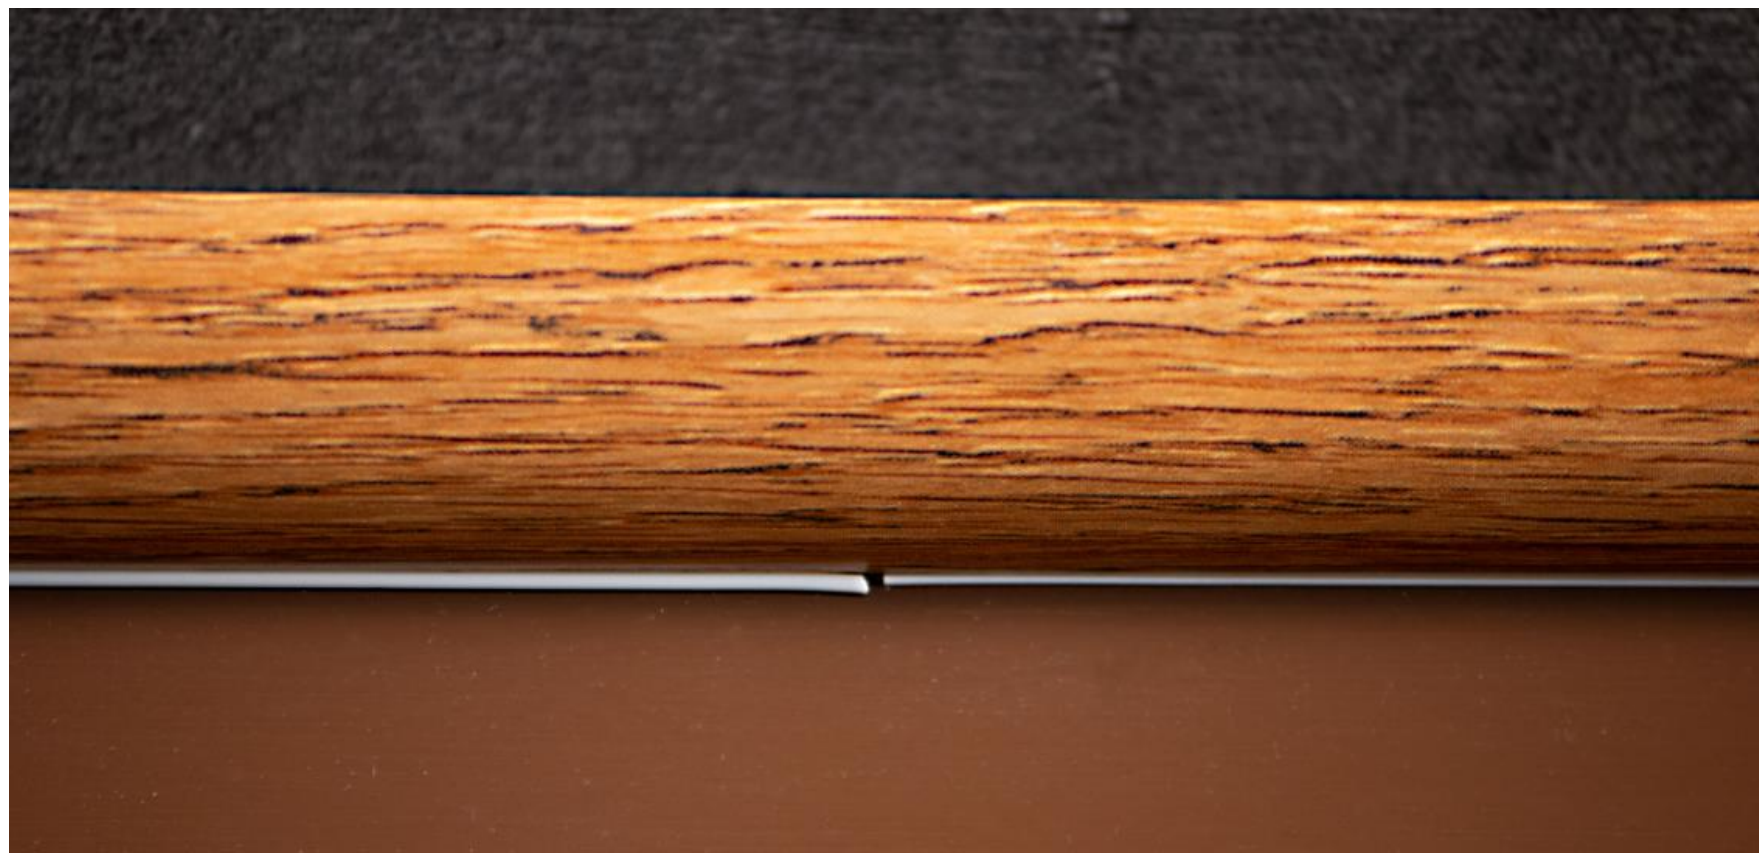


Modulo 80x80 (InvisiLight®) da 1 connettore LC

E' possibile alloggiare un adattatore Simplex LC adapter nell'apposita sede – vedi immagini




Modulo 86x86 (InvisiLight®) senza adattatore

- Un connettore SC inseribile direttamente nell'ONT (router) al momento in cui l'abbonato richiama il servizio
- <https://vimeo.com/497054569/468327398>

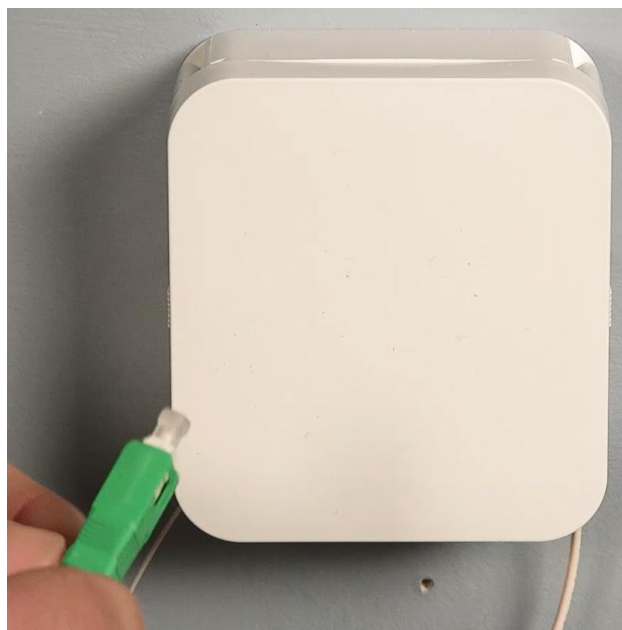

EZ-Hide ILU

- Il rocchetto denominato EZ-Hide ILU si nasconde agevolmente nelle scatolette (punto presa) all'interno del muro vicine al punto di consegna (ONT – router) oppure allo Slimbox® Wallplate
- Modulo di facile installazione utilizzando la stessa procedura InvisiLight ILU Process prevede un metodo per lo svolgimento rapido e quindi un'installazione molto rapida.
- <https://vimeo.com/497054569/7dcda8b766>

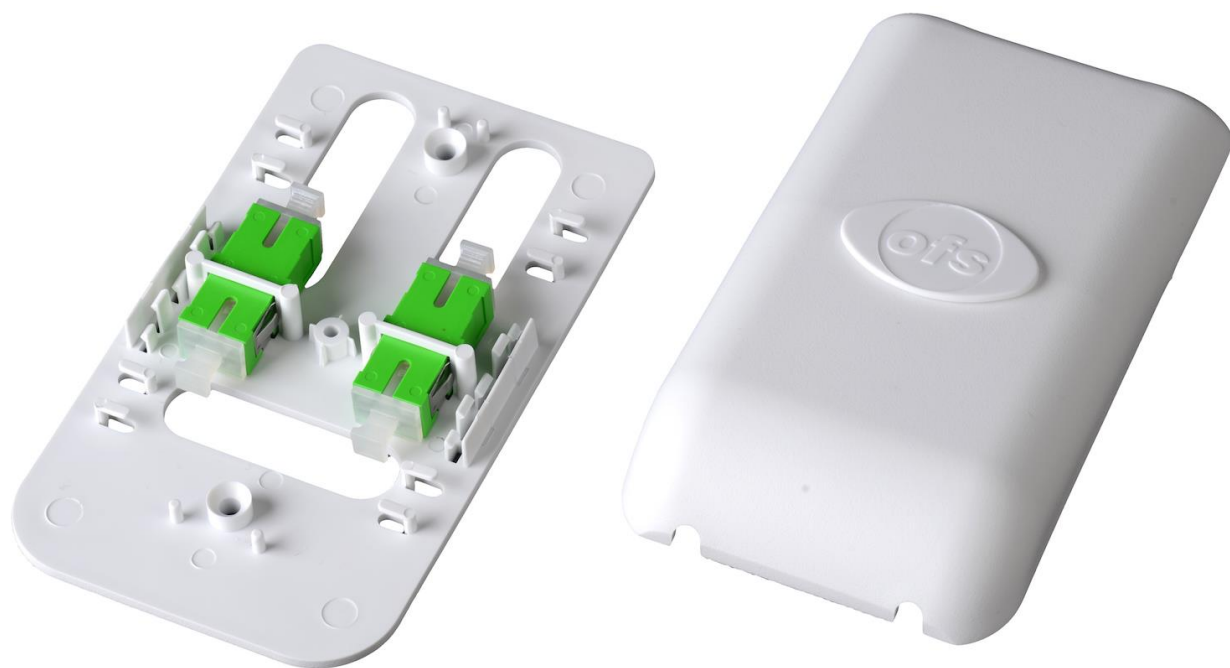

Mini box a muro con 2 adattatori SC



PoE 1 fibra.

Cavo 4 fibre InvisiLight MDU

InvisiLight 1fibra

PoE 12 fibre

corridoio

Cavo 16 f. InvisiLight MDU

ONT

EZ-Bend patchcord

Unità abitativa

SlimBox 64 f.

Cantina – punto di consegna

EZ-Bend® InvisiLight™
Optical Solution

alb**re**mb
BEYOND INNOVATION



(+39) 0345 242833 – www.albremb.com – albremb@albremb.com